

LED-Notl.Aufbaudownlight 4000K 3h 672277.002.1



RZB

672277.002.1


4051859215691 EAN/GTIN

282,54 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



14-16 Tage* (AUT)

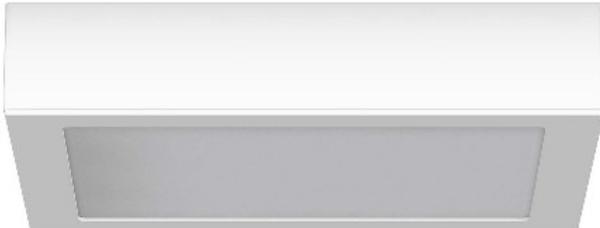

LED-Notl.Aufbaudownlight 4000K 3h 672277.002.1 Montageart Deckenanbau, Funktion Rettungswegbeleuchtung, Geeignet für Kennzeichnungsart sonstige, Art der Kennzeichnung nicht zutreffend, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit NiMH, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung ohne, Anzahl der Leuchtenköpfe 1, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Spannungsart AC, Nennspannung 200 ... 200V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Lichtverteiler ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED), Schutzart (IP) IP40, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK06, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 25 ... 25°C, Max. Systemleistung 24,5W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2200lm, Lichtstrom im Standby-Betrieb 430lm, Farbtemperatur 4000 ... 4000K, Nennbetriebsdauer 3 ... 3h, Breite 300mm, Höhe/Tiefe 58mm, Länge 300mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 4, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckanschluss, Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10). Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Auch für große Deckenhöhen geeignet. Installationsfreundlich. Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung. Unauffälliges Design. Anbaugeschäule aus Stahlblech pulverbeschichtet. Quadratische Abdeckplatte Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Betriebsgeräte eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest. Energieeffizienzklasse A+ | A+

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

